



CE

MADE IN ITALY
www.profilsveta.ru

FUMAGALLI CECI

встраиваемые в дорогу

UK CAUTION! Installation and maintenance procedures must be carried out by a qualified electrician after switching off the electricity supply. Fit the gasket properly inside the diffuser, to ensure the IP protection. Fumagalli Srl accepts no responsibility for damages caused by incorrect installation, misuse or when used by combining it with spare parts not belonging to the product. Keep the instructions.


RUS Внимание! Монтаж и обслуживание должны выполняться только квалифицированным электриком при отключенном электроснабжении. Используйте только светодиодные лампы. Установите прокладку на рассеиватель, чтобы обеспечить защиту IP. Fumagalli Srl не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные неправильной установкой, неправильным использованием или при использовании в сочетании с запасными частями, не принадлежащими продукции. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику. Соблюдайте инструкции и порядок сборки.

Официальный
дистрибутор FUMAGALLI
в России - кампания
ПрофильСвета


PROFIL
SVETA.RU

CECI 120 - CECI 160


GX53 LED

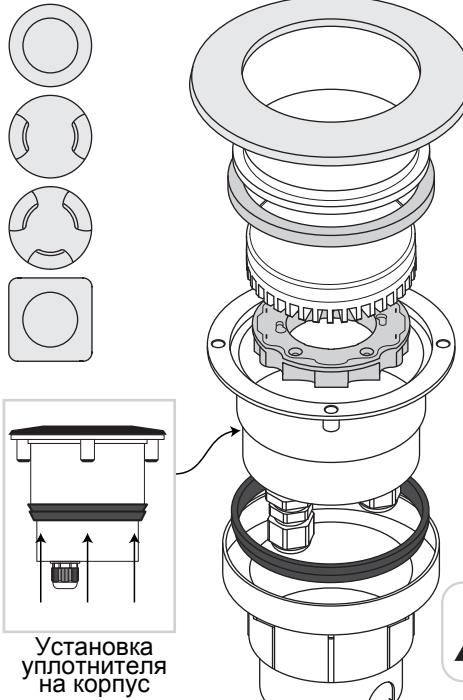

- M4,5 x 16 x4
- M2,9 x 9 x4
- CONNECTOR x1
- CABLE GLAND x2





MAX 23 W
MAX 250 V
50/60 HzУстановка
уплотнителя
на корпус

Установка закладной детали в дорожное покрытие

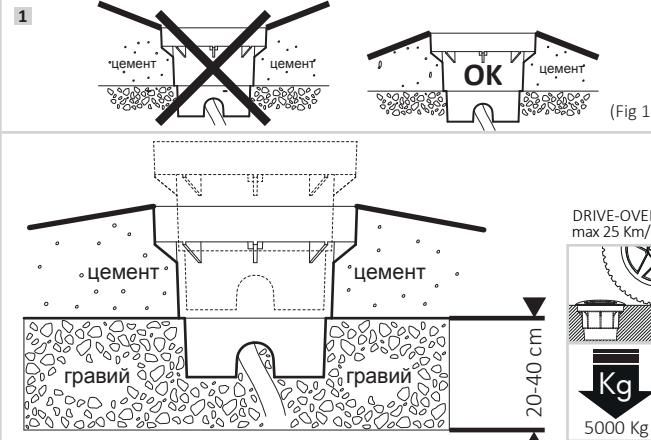


RUS Светильники устанавливаются на твердую поверхность с качественным дренажом. Крышка светильника должна плотно прилегать к цементному основанию. Провисание крышки или не плотно закрепленная закладная деталь может привести к поломке. Тротуарный светильник выдерживает вертикальную нагрузку до 5000 кг, но может выйти из строя при боковых нагрузках (торможение автомобиля на высокой скорости, механическая уборка снега и т. д.) Светильник FUMAGALLI серии CECI не предназначен для работы под водой! При подключении питания используйте провода соответствующего типа.


Для того, чтобы обеспечить хороший дренаж и во избежание застоя воды, обеспечьте 30 см слой гравия или систему дренажных труб. Осторожно! Не устанавливайте светильник на подвижном грунте или стоячей воде (рис. 1).

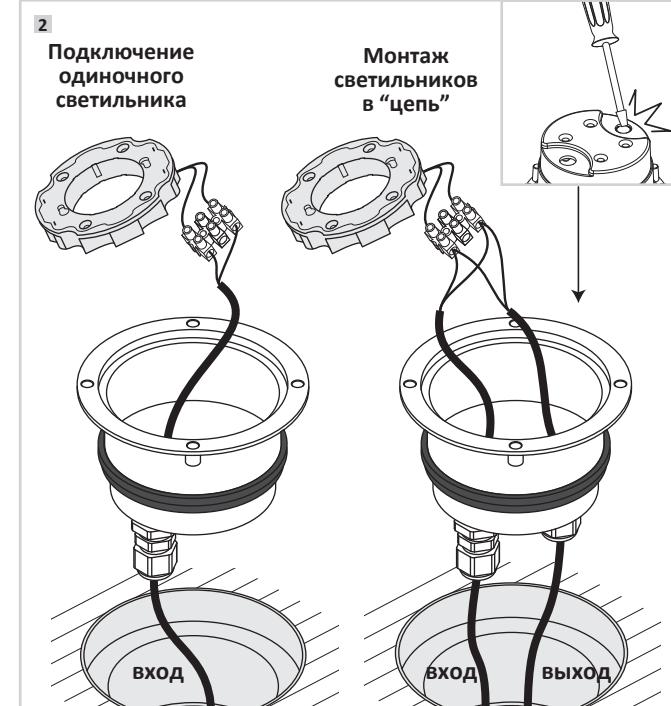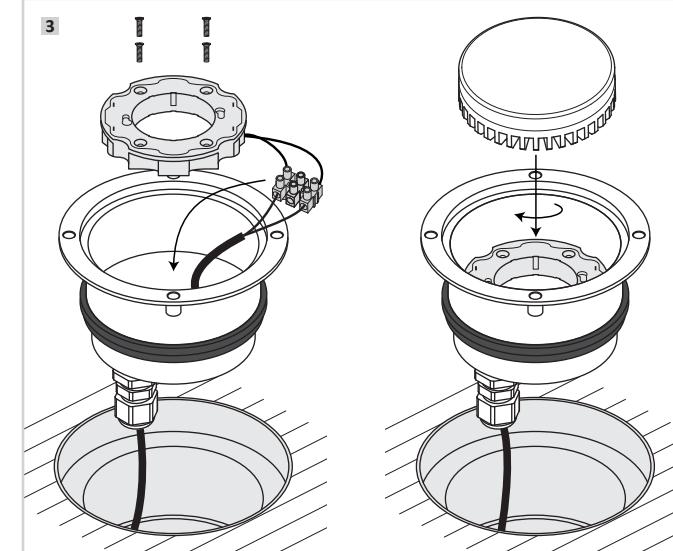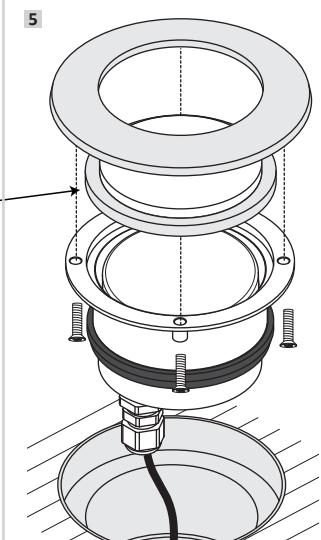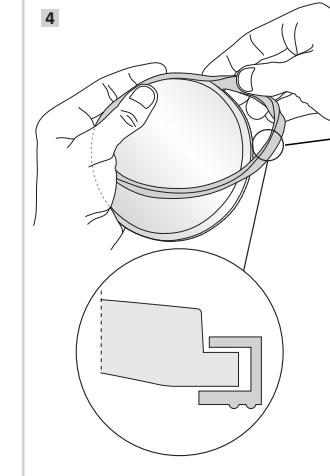Подключение
одиночного
светильникаМонтаж
светильников
в "цепь"Монтаж силиконовой
прокладки на стекло



Монтаж




Демонтаж




CECI 90

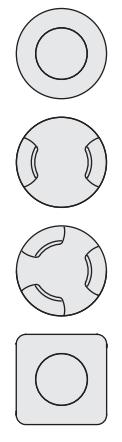

Установка
уплотнителя
на корпус

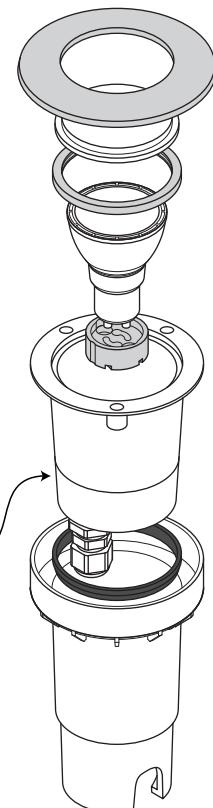

GU10 LED



M4,5 x 16
x3


CONNECTOR
x2

CABLE
GLAND
x2



MAX 6 W
MAX 250 V
50/60 Hz

Установка закладной детали в дорожное покрытие

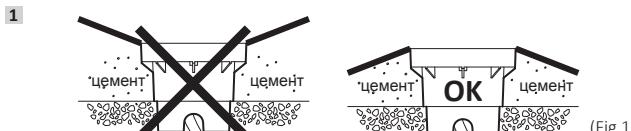


(Fig 1)


DRIVE-OVER
max 25 Km/h




5000 Kg

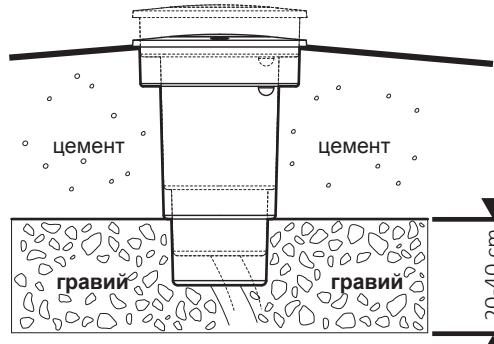

Подключение
одиночного
светильника

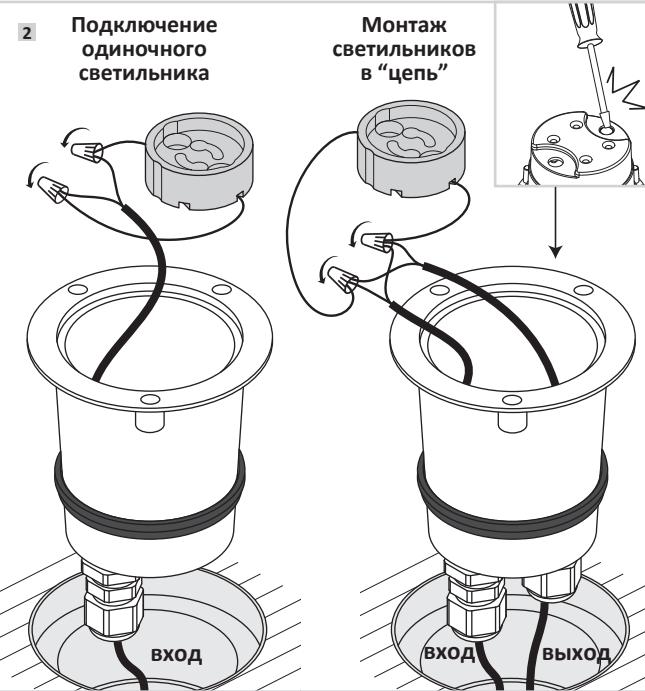


3

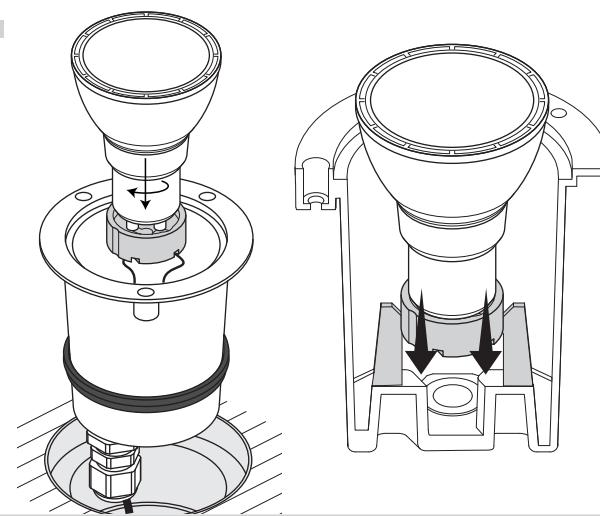


RUS светильники устанавливаются на твердую поверхность с качественным дренажом. Крышка светильника должно плотно прилегать к цементному основанию. Провисание крышки или не плотно закрепленная закладная деталь может привести к поломке. Тротуарный светильник выдерживает вертикальную нагрузку до 5000 кг, но может выйти из строя при боковых нагрузках (торможение автомобиля на высокой скорости, механическая уборка снега и т. д.) Светильник FUMAGALLI серии CECI не предназначен для работы под водой! При подключении питания используйте провода соответствующего типа. Для того, чтобы обеспечить хороший дренаж и во избежание застоя воды, обеспечьте 30 см слой гравия или систему дренажных труб. Осторожно! Не устанавливайте светильник на подвижном грунте или стоячей воде (рис. 1).


Монтаж силиконовой
прокладки на стекло

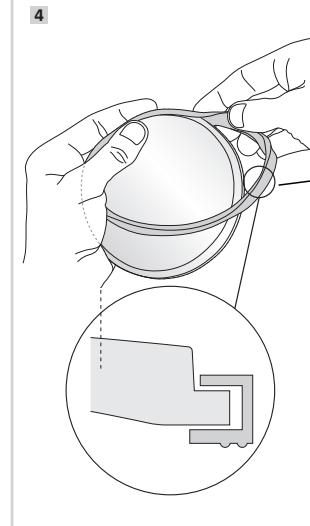


Монтаж

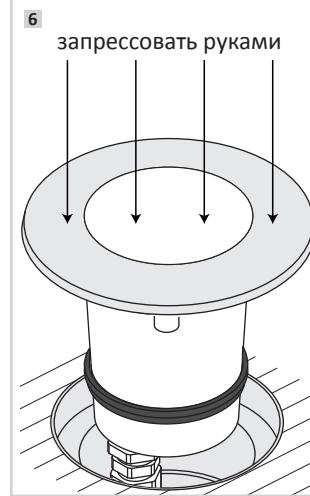

6
запрессовать руками

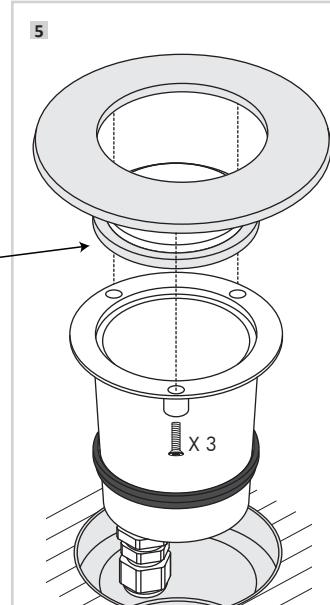

Демонтаж

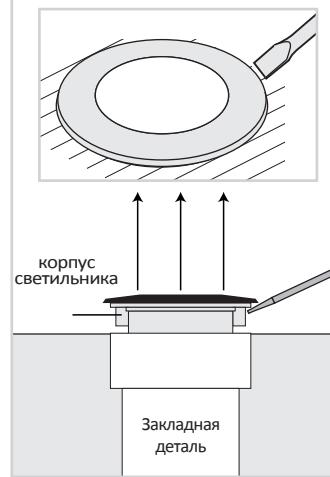

корпус
светильника

Закладная
деталь

Гарантия на продукцию FUMAGALLI составляет 12 месяцев со дня продажи. При выявлении заводского брака или других существенных недостатков изделие подлежит ремонту или замене. Гарантия не покрывает ни каких затрат на транспортировку, монтаж/демонтаж оборудования, ущерба третьим лицам и др.

Официальный
дистрибутор FUMAGALLI
в России - кампания
ПрофильСвета

PROFIL
SVETA.RU